

## Beschreibung

Die Speichen- und Vollscheibenräder haben eine symmetrische Konstruktion und eignen sich daher für Geräte, bei welchen das Rad von beiden Seiten sichtbar montiert ist. Ihre Tragkräfte liegen zwischen 10 kg und 80 kg bei verfügbaren Durchmessern von 100 bis 380 mm.

## Lagerarten

Gleitlager, PA-Laufbuchse, abnehmbarer Schnellverschluß und Sonderlager

## Einsatzgebiete

Handwagen, Kinderfahrzeuge, Spielwagen, Grillgeräte, Gartenliegen, Industriebedarf, Schubkarren, Betonmischer



DAS PS-PROGRAMM - Blatt 1




**URALAN**®

Postfach 1105  
D-72521 Münsingen  
Telefon: +49 (0)7381/9393-0  
Telefax: +49 (0)7381/9393-50  
eMail: [info@uralan.de](mailto:info@uralan.de)




# DAS PS - PROGRAMM - Blatt 1

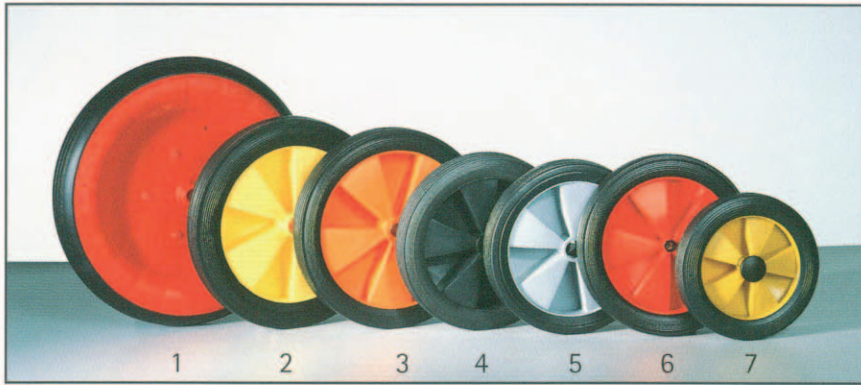


1. Rad 380x80
2. 260P/300
3. 260P/280
4. 190P/250
5. 190P/240
6. 185PN/250
7. 140PN/200

Radtyp C	Bereifung x B	Nabenabmessung A x E				TG in kg
140 PN/200	Rillen x 38	Ver 10,2	41xBu8,2	41xBu10,2	41xBu12,2	40
185 PN/250	Rillen x 40	Ver 10,2	41xBu8,2	41xBu10,2	41xBu12,2	40
190 P/240	Rillen x 45	40,5x25,5	41x20,2	40x22,2		70
190 P/250	Rillen x 45	42,5x25,5	45x28	45,2x25,2	54x25,5	70
260 P/280	Rillen x 45	45x20,2	49x25,2	58x16,2	63x25,2	80
260 P/300	Rillen x 45					
Rad 380	Rillen x 80	88x20,2	88x16,2	102x14,2		

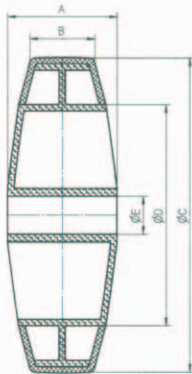


Weitere Nabenabmessungen und Farbgebungen können nach Kundenwunsch gefertigt werden.

# DAS PS-PROGRAMM - Blatt 2

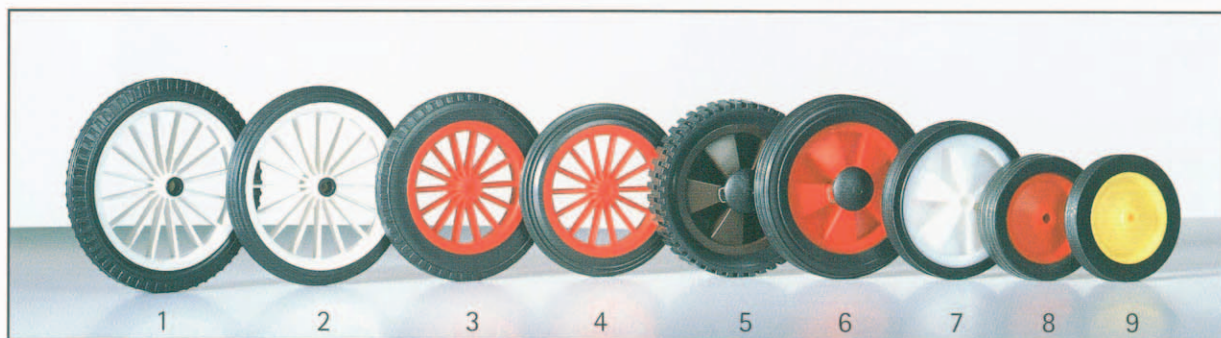

- |    |            |    |            |    |            |
|----|------------|----|------------|----|------------|
| 1. | 135S/180sN | 4. | 110S/140K  | 7. | 110P/122Ri |
| 2. | 135S/165K  | 5. | 110P/150vQ | 8. | 75/105x30  |
| 3. | 110S/150sN | 6. | 110P/150Ri | 9. | 75/105x18  |

Radtyp C	Bereifung x B	Nabenabmessung A x E				TG in kg
75/105	Rillen x 18 Rillen x 30	31x6,2	33xBu8,2	33x10,2	31x13	10
110P/122	Rillen x 18	Ver 8,2	Ver 10,2	32x8,2	32x10,2	30
110P/150	Rillen x 24	35xBu8,2	35xBu10,2	35xBu12,2		
110P/150	versetzte Querstollen x 33					
110S/140	Keil	Ver 8,2	Ver 10,2	32x8,2	32x10,2	20
110S/150	sN x 20	35xBu8,2	35xBu10,2	35xBu12,2		
135S/165	Keil	Ver 8,2	Ver 10,2			25
135S/180	sN x 20	35xBu8,2	35xBu10,2	35x12,2		

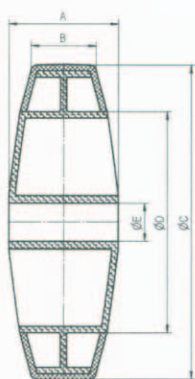

Weitere Nabenabmessungen und Farbgebungen können nach Kundenwunsch gefertigt werden.