

Beschreibung


Das RAM-94-Programm ist eine Weiterentwicklung des RAM-88-Programmes, mit welchem eine materialreduzierte Alternative geschaffen wurde. Die Räder sind beidseitig geschlossen. Durch die Radblende wird eine Verschmutzung des Nabenbereichs verhindert. Die Tragkräfte liegen zwischen 20 kg und 45 kg bei verfügbaren Durchmessern von 130 - 200 mm. Ein Antriebsrad ist in der Größe 200 mm lieferbar.

Lagerarten

Gleitlager, PA-Laufbuchse, Kugellager, Kunststoff-Kugellager, Rollenlager und Sonderlager

Einsatzgebiete

Rasenmäher, Hochdruckreiniger, Sauger, Schlauchwagen

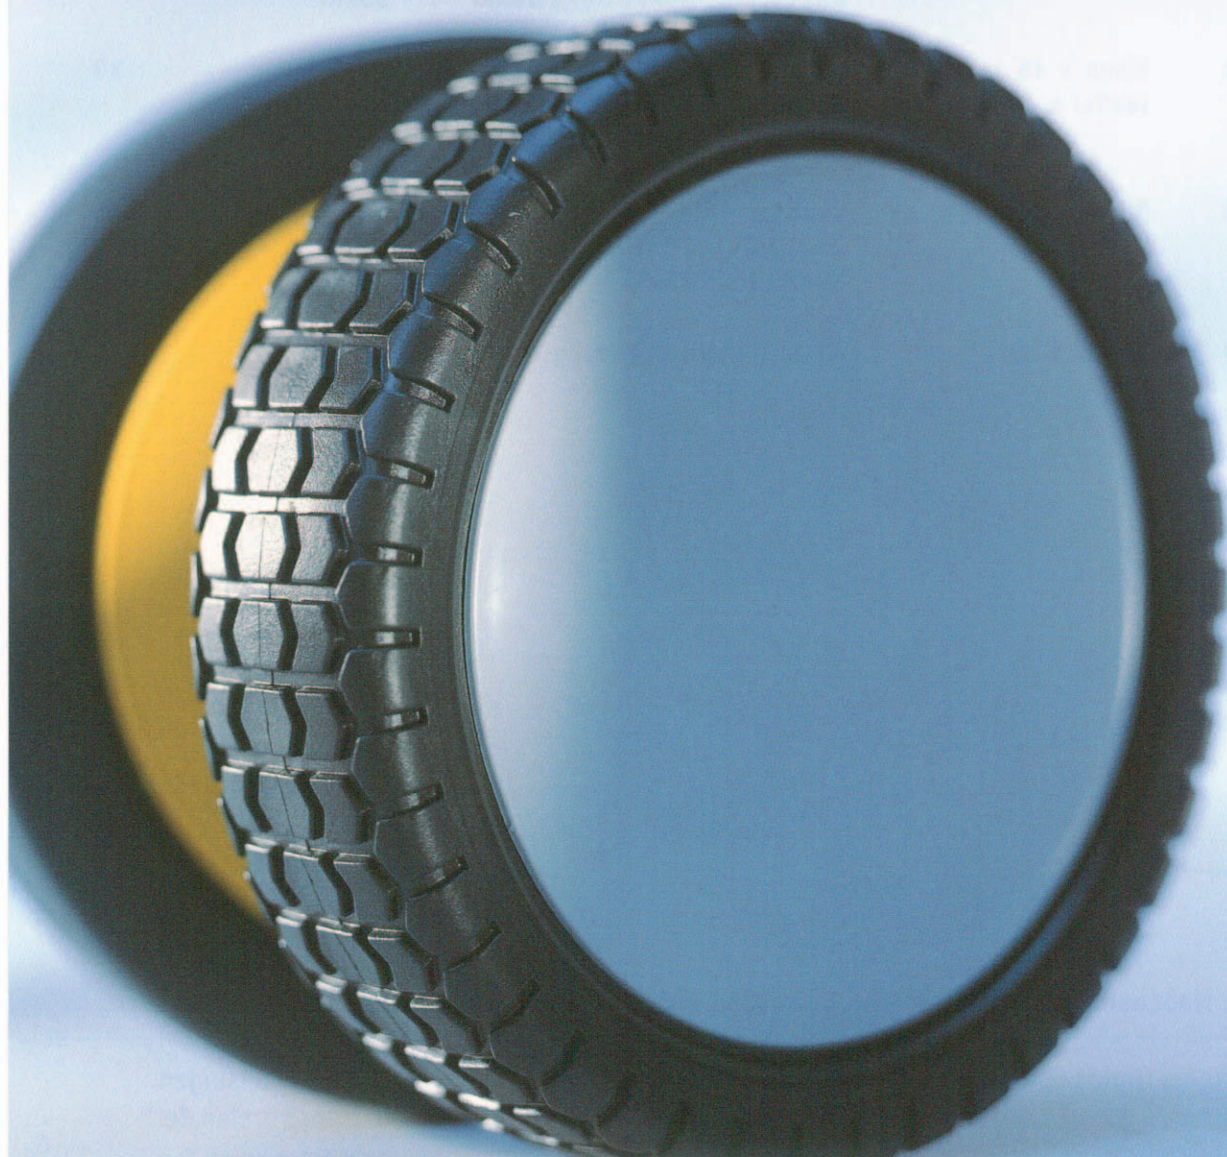


DAS RAM 94 - PROGRAMM



URALAN®


Postfach 1105
D-72521 Münsingen
Telefon: +49 (0)7381/9393-0
Telefax: +49 (0)7381/9393-50
eMail: info@uralan.de

DAS RAM-94-PROGRAMM

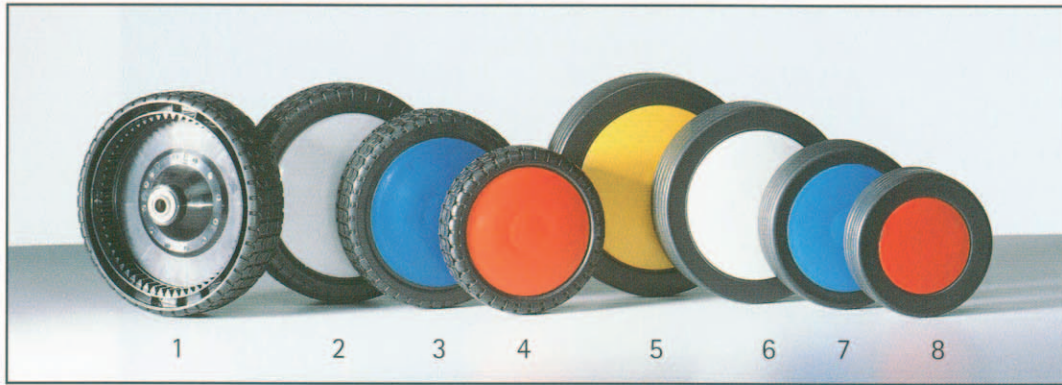

- | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 1. RAM 200-94 Wa Antrieb | 4. RAM 150-94 Wa | 7. RAM 150-94 Ri |
| 2. RAM 200-94 Wa | 5. RAM 200-94 Ri | 8. RAM 130-94 Ri |
| 3. RAM 180-94 Wa | 6. RAM 180-94 Ri | |

Radtyp C	Bereifung x B	Nabenabmessung A x E				TG in kg
RAM 130-94	Rillen x 40	35x8,1	35x12,1	34x12,2		20
RAM 150-94	Rillen x 40	35x8,1	35x12,1	39x12,1	37,5xKI	25
	Waffel x 45	35x8,1	35x12,1	38x12,1		
		39x12,1	35xKI	38xKI	39xKI	
RAM 180-94	Rillen x 45	33x10,2	33x16,2	35x12,2	37xKI	30
	Waffel x 45	35x8,1	35x12,1	38x12,1		
		39x12,1	35xKI	38xKI	39xKI	
RAM 200-94	Rillen x 50	38xKI				35
	Waffel x 53	35x12,2	38x10,2	38x12,2		
		38x20,2	35xKI	38xKI	39xKI	
RAM 200-94 Antrieb	Waffel x 53	42xKI (Innenverzahnung m=2,5 z=62)				45

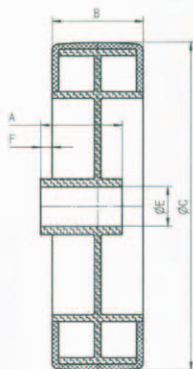

Weitere Nabenabmessungen und Farbgebungen können nach Kundenwunsch gefertigt werden.