

Beschreibung

Das RAM-97-Programm ist eine Weiterentwicklung des RAM-88-Programmes. Die Räder haben eine geringere Laufbreite, eine geringere Wanddicke in der Verrippung und eine geringere Profiltiefe, so dass sie für den Einsatz von sehr leichten Geräten bei mittlerer Laufleistung geeignet sind. Durch die Radblende wird eine Verschmutzung des Nabenbereichs verhindert. Die Tragkräfte liegen zwischen 20 kg und 30 kg bei verfügbaren Durchmessern von 130 bis 180 mm.

Lagerarten

Gleitlager, PA-Laufbuchse, Kugellager, Kunststoff-Kugellager, Rollenlager und Sonderlager

Einsatzgebiete

Rasenmäher, Hochdruckreiniger, Schlauchwagen



DAS RAM-97-PROGRAMM



URALAN®


Postfach 1105
D-72521 Münsingen
Telefon: +49 (0)7381/9393-0
Telefax: +49 (0)7381/9393-5
eMail: info@uralan.de

DAS RAM-97-PROGRAMM



- | | | |
|------------------|------------------|------------------|
| 1. RAM 180-97 Wa | 3. RAM 130-97 Wa | 5. RAM 150-97 Ri |
| 2. RAM 150-97 Wa | 4. RAM 180-97 Ri | 6. RAM 130-97 Ri |

Radtyp C	Bereifung x B	Nabenabmessung A x E			TG in kg
RAM 130-97	Rillen x 40 Waffel x 40	35x8,1	35x12,1	34x13,2	20
RAM 150-97	Rillen x 40 Waffel x 40	34x8,1 39x12,1	35x8,1 37,5xKI	35,12,1 35x13,2	25
RAM 180-97	Rillen x 40 Waffel x 40	35x8,1	39x12,1	39xKI	30

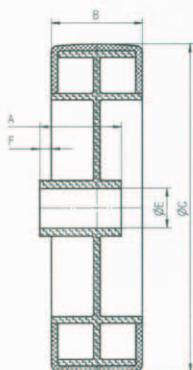

Weitere Nabenabmessungen und Farbgebungen können nach Kundenwunsch gefertigt werden.