

Description

Les roues du programme RAM-88 sont pleines de chaque côté en raison du diaphragme de roue, de sorte que la saleté ne puisse pas s'installer dans la roue ou le moyeu. Le diaphragme de roue, interchangeable, offre de nombreuses possibilités de designs personnalisés, grâce à la configuration de sa surface et à la palette de couleurs. Ces roues peuvent supporter entre 25 et 70 kg pour un diamètre de 100 à 250 mm. Les roues d'entraînement sont dans les tailles de 180 mm, de 200 mm et de 230 mm de disponibles.

Sortes de roulements

paliers lisses, chemises de cylindres amovibles en PA, roulements à billes, roulements à billes en plastique, roulements à rouleaux et autres roulements sur demande

Emplois

tondeuses à gazon à essence, nettoyeurs à haute pression industriels, aspirateurs



LE PROGRAMME RAM-88



URALAN®



Postfach 1105
D-72521 Münsingen
Tél.: +49 (0)7381/9393-0
Fax: +49 (0)7381/9393-50
eMail: info@uralan.de

LE PROGRAMME RAM-88



1. RAM 250-88 Ri x 75
2. RAM 250-88 Ri x 55
3. RAM 200-88 Ri
4. RAM 180-88 Ri
5. RAM 150-88 Ri
6. RAM 130-88 Ri
7. RAM 200-88 Wa
8. RAM 180-88 Wa
9. RAM 150-88 Wa
10. RAM 130-88 Wa

Type de roues C	Pneumatiques x B	Dimensions des moyeux A x E				Fp* kg
RAM 130-88	Rainures x 40 Nid d'abeilles x 45	28x8,1 39xKl	35x8,1	35x20,2	39x12,1	25
RAM 150-88	Rainures x 40 Nid d'abeilles x 45	35x8,1 35xKl	35x12,1 38xKl	38x12,1 39xKl	39x12,1	30
RAM 180-88	Rainures x 45 Nid d'abeilles x 45	35x8,1 35xKl	35x12,1 38xKl	38x12,1 39xKl	39x12,1	35
RAM 200-88	Rainures x 53 Nid d'abeilles x 53	35x12,2 35xKl	38x10,2 38xKl	38x12,2 39xKl	38x20,2	40
RAM 250-88	Rainures x 55	50x18,1	50x20,4	50x25,3	60x20,5	70
RAM 250-88	Rainures x 75	50x20,4	58x20,4	65x20,5		70

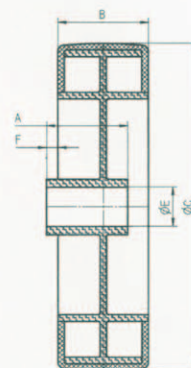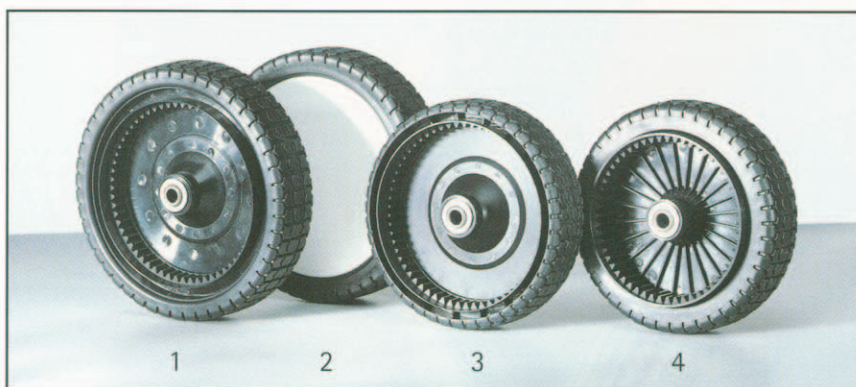

1. + 2. RAM 230-88 Wa Antrieb
3. RAM 200-88 Wa Antrieb P
4. RAM 200-88 Wa Antrieb K

Type de roues C	Pneumatiques x B	Dimensions des moyeux A x E	Fp* kg
RAM 180-88 Entraînement	Nid d'abeilles x 45	46x12,2 / 49xKl (denture intérieure m=2,5 z=56)	35
RAM 200-88 Entraînement	Nid d'abeilles x 45	50xKl (denture intérieure m=2,5 z=56)	45
RAM 200-88 Entraînement	Nid d'abeilles x 53	42xKl (denture intérieure m=2,5 z=62)	45
RAM 230-88 Entraînement	Nid d'abeilles x 55	42xKl (denture intérieure m=2,5 z=62)	45

* Force portante

C'est la possibilité de faire fabriquer, selon le choix de chaque client des mesures supplémentaires pour le moyeu d'une roue ou obtenir une nouvelle couleur.