

Description


Les roues du programme RAM-94 sont une évolution du programme RAM-88 dans lequel on a ajouté l'alternative d'utiliser moins de matériau. Les roues sont pleines de chaque côté. On évite l'encrassement au niveau du moyeu grâce au diaphragme de roue. Elles peuvent supporter entre 20 et 45 kg pour un diamètre de 130 à 200 mm. Une roue motrice d'un diamètre de 200 mm peut être également fournie.

Sortes de roulements

paliers lisses, chemises de cylindres amovibles en PA, roulements à billes, roulements à billes en plastique, roulements à rouleaux et autres roulements sur demande

Emplois

tondeuses à gazon, nettoyeurs à haute pression, aspirateurs, tuyaux flexibles pour voiture

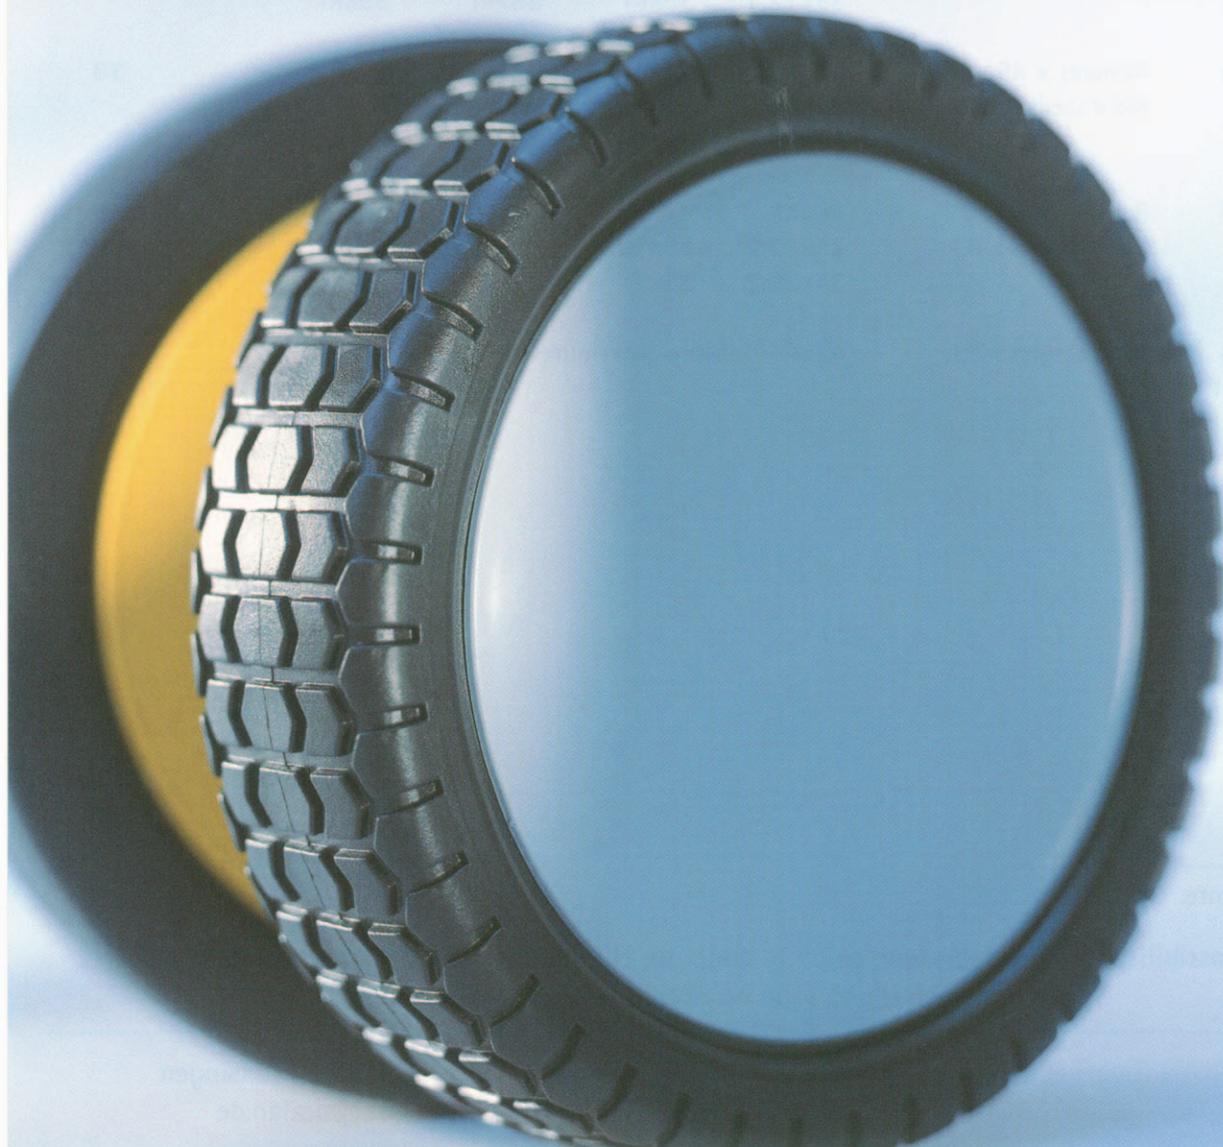

LE PROGRAMME RAM-94



URALAN®


Postfach 1105
D-72521 Münsingen
Tél.: +49 (0)7381/9393-0
Fax: +49 (0)7381/9393-50
eMail: info@uralan.de

LE PROGRAMME RAM-94



- | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 1. RAM 200-94 Wa Antrieb | 4. RAM 150-94 Wa | 7. RAM 150-94 Ri |
| 2. RAM 200-94 Wa | 5. RAM 200-94 Ri | 8. RAM 130-94 Ri |
| 3. RAM 180-94 Wa | 6. RAM 180-94 Ri | |

Type de roues C	Pneumatiques x B	Dimensions des moyeux A x E				Fp* kg
RAM 130-94	Rainures x 40	35x8,1	35x12,1	34x12,2		20
RAM 150-94	Rainures x 40	35x8,1	35x12,1	39x12,1	37,5xKl	25
	Nid d'abeilles x 45	35x8,1	35x12,1	38x12,1		
		39x12,1	35xKl	38xKl	39xKl	
RAM 180-94	Rainures x 45	33x10,2	33x16,2	35x12,2	37xKl	30
	Nid d'abeilles x 45	35x8,1	35x12,1	38x12,1		
		39x12,1	35xKl	38xKl	39xKl	
RAM 200-94	Rainures x 50	38xKl				35
	Nid d'abeilles x 53	35x12,2	38x10,2	38x12,2		
		38x20,2	35xKl	38xKl	39xKl	
RAM 200-94 entraînement	Nid d'abeilles x 53	42xKl (denture intérieure m=2,5 z=62)				45

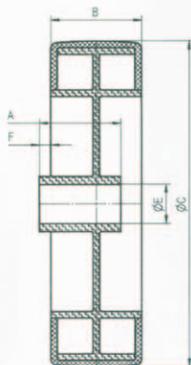

* Force portante

C'est la possibilité de faire fabriquer, selon le choix de chaque client des mesures supplémentaires pour le moyeu d'une roue ou obtenir une nouvelle couleur.