

Description

Les roues du programme RAM ont, en raison de leur construction solide, les qualités requises pour les exigences d'un kilométrage élevé et une charge moyenne. En raison de son cylindre à ailettes, visible sur la face arrière de la roue, elles admettent très bien une charge dynamique sur des appareils motorisés. Elles peuvent supporter entre 30 et 40 kg pour un diamètre de 150 à 210 mm. La fermeture du moyeu peut être protégée au moyen d'un diaphragme de roue.

Sortes de roulements

Paliers lisses, chemises de cylindres amovibles en PA, roulements à billes, roulements à billes en plastique, roulements à rouleaux et autres roulements sur demande.

Emplois

Tondeuses à gazon, outils de jardin, déchiqueteurs, compresseurs, diables à sacs, besoins industriels.




LE PROGRAMME RAM



URALAN®


Postfach 1105
D-72521 Münsingen
Tél.: +49 (0)7381/9393-0
Fax: +49 (0)7381/9393-50
eMail: info@uralan.de

LE PROGRAMME RAM

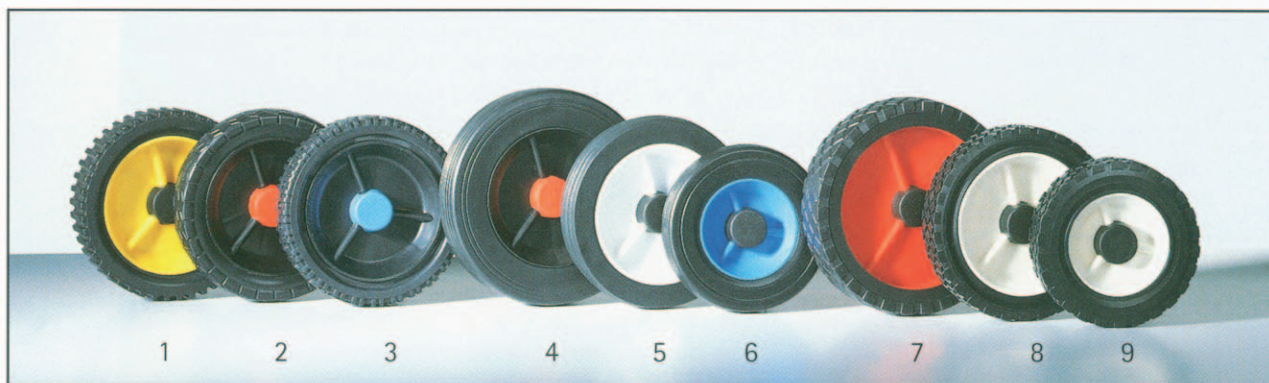

- | | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| 1. RAM 180 Querst. | 4. RAM 200 Ri | 7. RAM 200 St |
| 2. RAM 180 Prisma | 5. RAM 180 Ri | 8. RAM 180 St |
| 3. RAM 180 U-St | 6. RAM 150 Ri | 9. RAM 150 St |

Type de roues C	Pneumatiques x B	Dimensions des moyeux A x E			Fp* kg
RAM 150	Rainures x 40	34x12,2	35x12,7	35x20	30
	Barettes x 38	38x12,1	34xKI	38xKI	
RAM 180	Rainures x 38	33x12,2	34x12,2	35x12,2	35
	Rainures x 44	36x16,2	38x9,7	38x12,1	
	Prisme x 42	33xKI	34xKI	35xKI	
	Barettes transv. x 44	38xKI	42xKI	44xKI	
	Barettes x 38				
RAM 200	Rainures x 46	34x12,2	36x12,2	38x12,2	40
	Barettes x 49	43x14,2	38xKI		

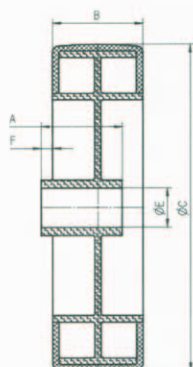

* Force portante

C'est la possibilité de faire fabriquer, selon le choix de chaque client des mesures supplémentaires pour le moyeu d'une roue ou obtenir une nouvelle couleur.