

Beschreibung

Die Transportrollen haben eine besonders stabile Konstruktion und sind für große Tragkräfte im Dauereinsatz ausgelegt. Ihre Tragkräfte liegen zwischen 80 und 100 kg bei verfügbaren Durchmessern von 170 - 260 mm.

Lagerarten

Gleitlager, PA-Laufbuchse, Kugellager und Sonderlager

Einsatzgebiete

Stützräder, Saug- und Reinigungsmaschinen, Industriebedarf, Bootsanhänger, Displays, Verkaufsregale und -wagen


DAS TR-PROGRAMM



URALAN®


Postfach 1105
D-72521 Münsingen
Telefon: +49 (0)7381/9393-0
Telefax: +49 (0)7381/9393-50
eMail: info@uralan.de

DAS TR-PROGRAMM

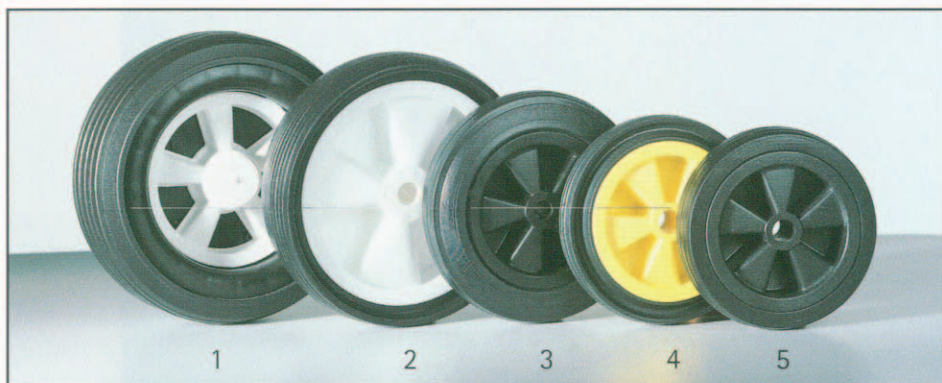

1. TR 260x105
2. TR 200/230x65
3. TR 138/200
4. TR 138/180
5. TR 138/170

| Radtyp C | Bereifung x B | Nabenabmessung A x E | | | | TG in kg |
|------------|---------------|----------------------|---------|-----------|---------|----------|
| | | | | | | |
| TR 138/170 | Rillen x 46 | 50x15,2 | 50x16,2 | 50x20,2 | 50x22,2 | 11 |
| TR 138/180 | Rillen x 33 | | | | | |
| TR 138/200 | Rillen x 50 | | | | | |
| TR 200/230 | Rillen x 65 | 49x20,2 | 49x25,2 | 67xKI | | 100 |
| TR 260 | Rillen x 105 | 49x25 | 49x25,8 | 66xBu20,5 | | 100 |

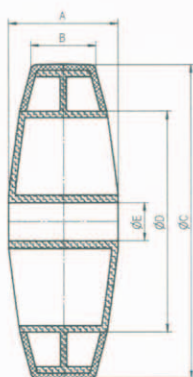

Weitere Nabenabmessungen und Farbgebungen können nach Kundenwunsch gefertigt werden.