

Description

Les rouleaux extracteurs sont de construction particulièrement solide et sont adaptés à des charges lourdes et à un usage sur le long terme. Ils peuvent supporter entre 80 et 100 kg pour un diamètre de 170 à 260 mm.

Sortes de roulement

paliers lisses, chemises de cylindres amovibles en PA, roulements à billes et autres roulements sur demande

Emplois

roues-supports, aspirateurs, laveuses, besoins industriels, remorques à bateaux, panneaux d'affichage, rayons de supermarché et chariots de supermarché


LE PROGRAMME TR



URALAN®


Postfach 1105
D-72521 Münsingen
Tél.: +49 (0)7381/9393-0
Fax: +49 (0)7381/9393-50
eMail: info@uralan.de

LE PROGRAMME TR

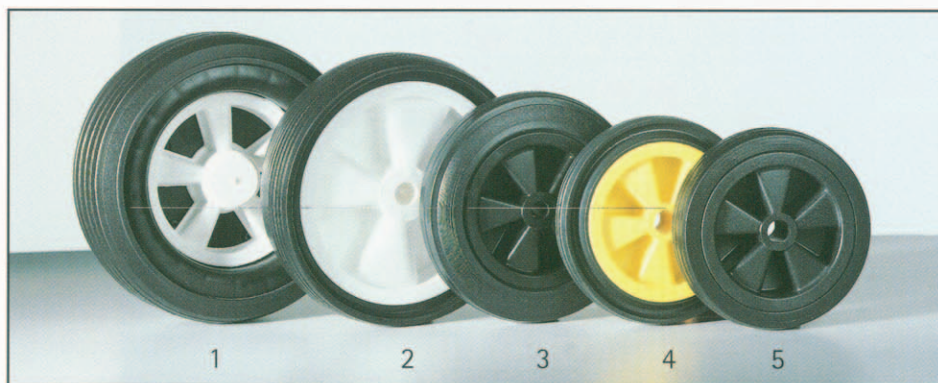

1. TR 260x105
2. TR 200/230x65
3. TR 138/200
4. TR 138/180
5. TR 138/170

Type de roues C	Pneumatiques x B	Dimensions des moyeux A x E				Fp* kg
TR 138/170	Rainures x 46	50x15,2	50x16,2	50x20,2	50x22,2	11
TR 138/180	Rainures x 33					
TR 138/200	Rainures x 50					
TR 200/230	Rainures x 65	49x20,2	49x25,2	67xKI		100
TR 260	Rainures x 105	49x25	49x25,8	66xBu20,5		100

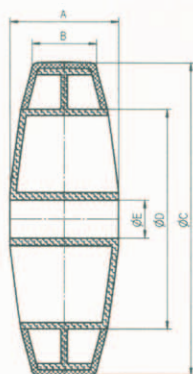

* Force portante

C'est la possibilité de faire fabriquer, selon le choix de chaque client des mesures supplémentaires pour le moyeu d'une roue ou obtenir une nouvelle couleur.